Die "klassische" Installation

Das Puppenhaus "richtig" zu installieren ist selbstverständlich die professionellere Art der Stromversorgung. Diese Installationsart entspricht im Wesentlichen der heimischen Elektroinstallation. So kann man sich in den eigenen 4 Wänden vieles "abgucken".

Je nach Größe der Puppenstube installiert man entweder das ganze Haus oder Raum für Raum. Alles wird letzendlich zur Spannungsversorung zusammengefasst.
Der folgende Installationsbeispiel wurde so gestaltet, dass Sie zu jedem Element die von uns angebotene Doppellitze verwenden können. Die Farben der Leitungen entsprechen den Farben der Klemmen.

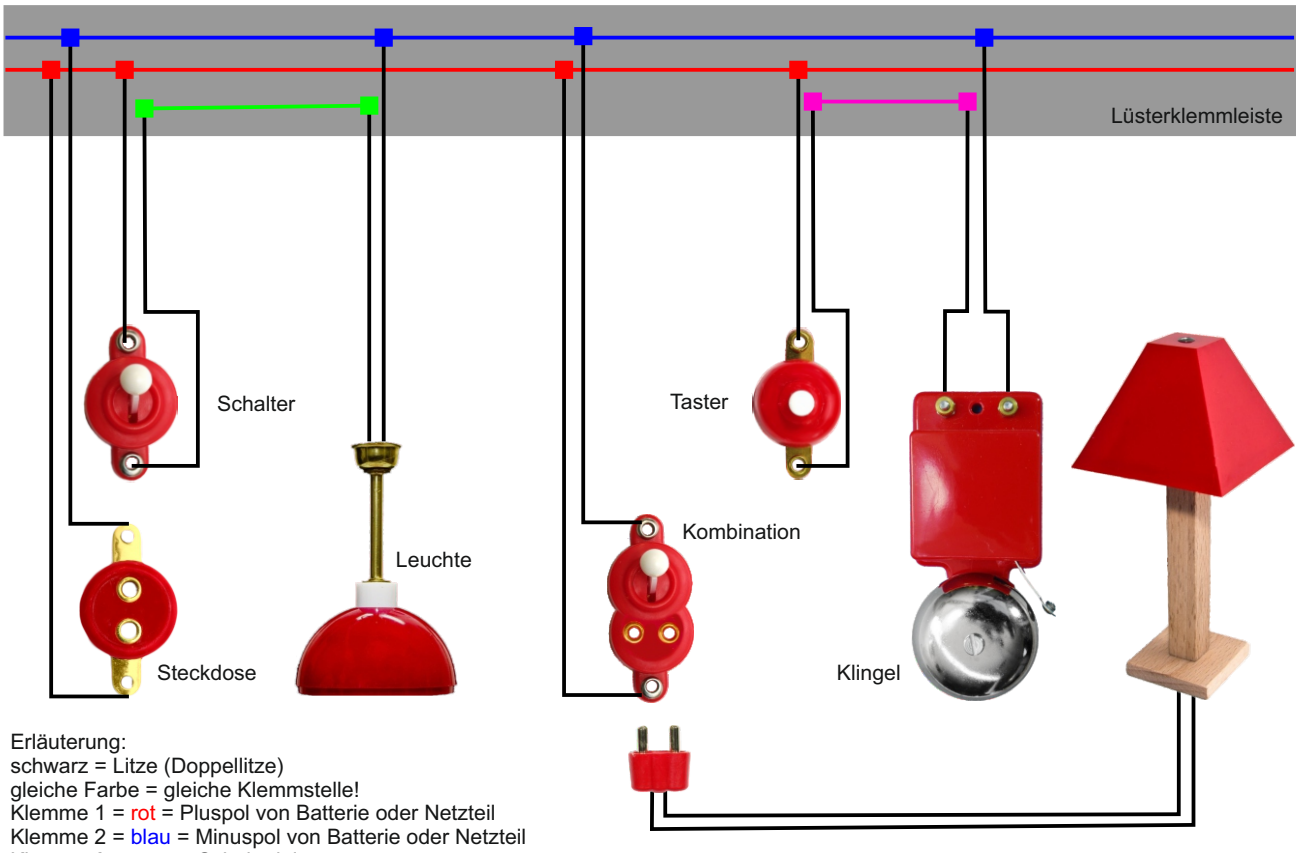

Erläuterung:
schwarz = Litze (Doppellitze)
gleiche Farbe = gleiche Klemmstelle!
Klemme 1 = rot = Pluspol von Batterie oder Netzteil
Klemme 2 = blau = Minuspol von Batterie oder Netzteil
Klemme 3 = grün = Schalterleitung
Klemme 4 = lila = Tasterleitung

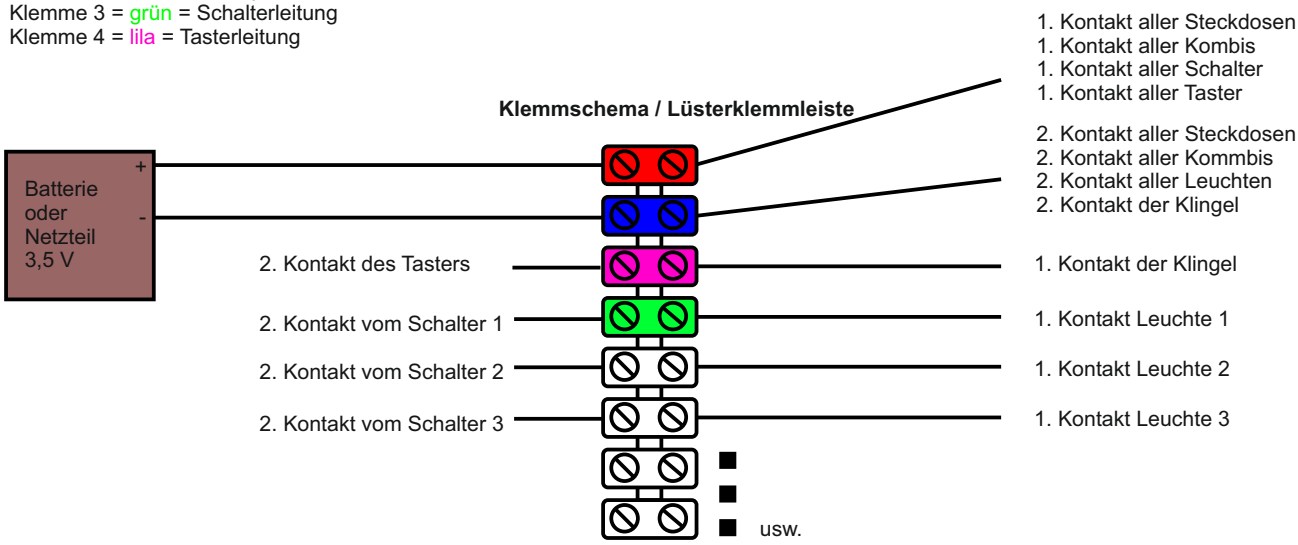

Je nach Große des Puppenhauses installiert man auf diese Art entweder das ganze Haus oder Raum für Raum. Bei letzterer Variante fasst man die Klemmen „rot“ und „blau“ vor der Spannungsquelle zusammen. Reichen die Klemmen nicht für die Einzelleitungen, kann man 2 weitere Klemmen parallel verwenden.
Ebenfalls möglich ist die getrennte Verlegung, d.h. alle Steckdosen in einem Stromkreis sowie alle Leuchten in einem 2. Stromkreis.